

ゼルダの伝説 リンク

— ブレス オブ ザ ワイルド —

ペーパークラフト 組立説明書

ver.1.00



準備

- ・展開図データ ホームページに記載してますのでダウンロードしてください
- ・プリンタ A4 用紙対応でカラー印刷できるもの
- ・用紙 A4 マット紙 0.12~0.16mm 厚 2枚
- ・紙を切るもの カッター・ハサミ・デザインナイフ等
- ・カッターマット カッターやデザインナイフを使うときに必要
- ・接着剤 ボンド・のり等
- ・爪楊枝 ボンドを塗るときに便利
- ・ピンセット こまかい作業に便利
- ・インク切れボールペン 折れ目をつけるのに便利

組み立て時は
怪我に注意して
ください。


道具は一例です。
自分に合った道具を
使いましょう。




001 A4用紙に印刷します。2枚あります。用紙は0.12mm厚のインクジェット用マット紙です。



002 顔1部分を切り出して折れ線に折り目をつけます。顔の中心部分をノリ付けします。目の下の谷折り線と鼻の部分に注意してノリ付けしてください。




003 このようになります。上部の白い部分はまだノリ付けしないでください。




004 顔2部分を切り出して折れ線に折り目をつけます。赤矢印の部分をノリ付けします




005 このようになります。




006 顔3部分を切り出して折れ線に折り目をつけます。赤矢印のように一か所ノリ付けします。



007 このようになります。



008 顔2部分を裏返し、赤矢印のように顔3部分をノリ付けします。向きに注意してください。辺の長さを合わせれば大丈夫です。



009 赤い矢印のようにフタをしめるようにノリ付けします。



010 このようになります。


首を差し込む穴になるので丁寧に組み立ててください。首が入らなくなる可能性があります。




011 顔1パーツと顔2パーツをノリ付けします。アゴの部分を先に付けてからサイドに向かってノリ付けてください。




012 このようになります。




013 顔3パーツを切り出して折れ線に折り目をつけます。




014 赤矢印のようにノリ付けします。耳の後ろの部分はノリ付けしません。同じように反対側もノリ付けします。




015 残りの上部の白い部分（赤く囲んだ部分）をノリ付けします。

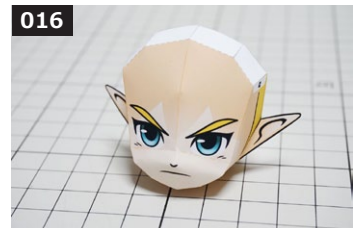


016 顔パーツの完成です。




017 横髪パーツを切り出して折れ線に折り目をつけます。二つ折りにして貼り合わせします。




018 周りの白い部分を切り落とします。




019 横髪パーツを顔パーツに付けます。AとBを間違えないように。

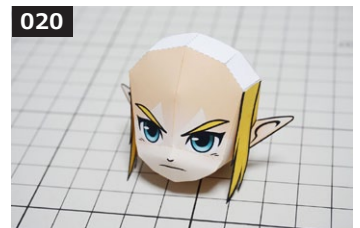


020 このようになります。



021 後ろ髪パーツを切り出して折れ線に折り目をつけます。赤い矢印のようにノリ付けします。ポニーテールの部分は貼り合わせます。




022 このようになります。



023 赤い矢印のようにノリ付けします。




024 このようになります。



025 顔パーツに後ろ髪パーツを付けます。青矢印の部分んを差し込んで、赤矢印の部分をノリ付けします。




026 このようになります。



027 前髪パーツを切り出して折れ線に折り目をつけます。赤い矢印のようにノリ付けします。




028 このようになります。




029
顔パーツに前髪パーツをノリ付けします。
顔パーツの白い部分が隠れるように付けてください。



030
頭部が完成しました。




031
服(上)パーツを切り出して折れ線に折り目をつけます。
胸・肩から背中にかけてノリ付けします。胸の部分はのりしろが小さいのでしっかりつけてください。

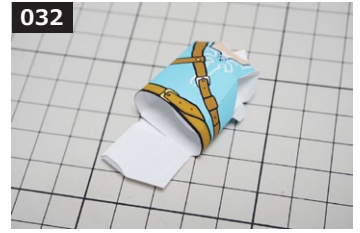

032
このようになります。




033
首パーツを切り出して折れ線に折り目をつけます。




034
服(上)パーツに首パーツを付けます。
赤い矢印の部分を先にノリ付けしてから他の部分をノリ付けします。




035
このようになります。

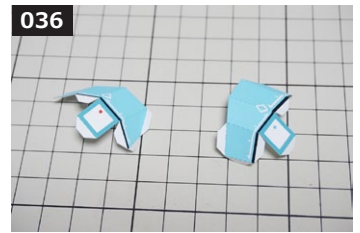


036
袖(右)・袖(左)パーツを切り出して折れ線に折り目をつけます。



037
服(上)パーツに袖(左)パーツを付けます。



038
フタを閉めるように閉じます。




039
このようになります。
反対側の袖(右)パーツも同じように取り付けましょう。



040
底(おなか)の部分を閉じます。




041
このようになります。
左右にすき間ができます。



042
服(下)パーツを切り出して折れ線に折り目をつけ、ノリ付けします。




043
このようになります。
左右に突起ができます。

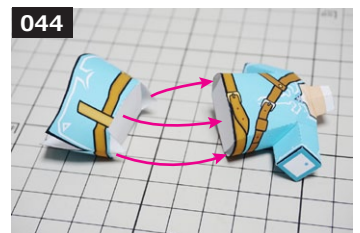


044
服(下)パーツの突起を服(上)パーツの隙間に差し込みながらノリ付けします。白い平らな面同士もノリ付けします。




055
胴体ができました。



056
左腕1・2・3のパーツを切り出して折れ線に折り目をつけます。
左腕1パーツを組み立てます。



057
左腕1パーツに左腕2パーツを取り付けます。
赤い矢印の部分を先にノリ付けしてから他の部分をノリ付けします。

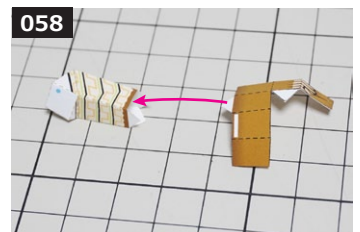


058
左腕2パーツに左腕3パーツを取り付けます。
赤い矢印の部分を先にノリ付けしてから他の部分をノリ付けします。




059
白い部分だけノリ付け
左腕 3 パーツの手のひらの部分は白い四角の部分にだけノリ付けします。指の内側にすき間ができるように。




060
すき間
左腕ができました。指のすき間には剣を持たせるためです。



061
袖(左)パーツに左腕パーツを取り付けます。青い点に合わせるようにノリ付けてください。

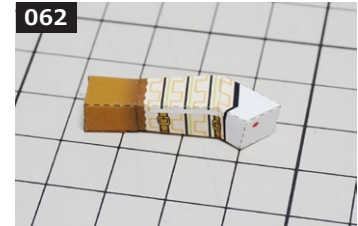


062
右腕も同じように組み立てます。




063
腕当てパーツを切り出して右腕パーツに取り付けます。腕あてパーツはすこしカールさせて右腕パーツに白い四角の部分にノリ付けします。




064
右腕ができました。




065
袖(右)パーツに右腕パーツを取り付けます。赤い点に合わせるようにノリ付けてください。

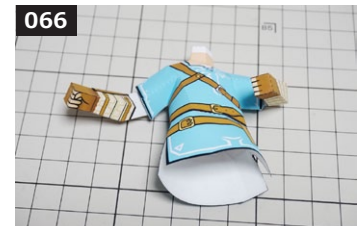


066
上半身ができました。




067
左足 1・2・3・4 のパーツを切り出して折れ線に折り目をつけます。左足 1 パーツを組み立てます。



068
左足 1 パーツに左足 2 パーツを取り付けます。赤い矢印の部分を先にノリ付けしてから他の部分をノリ付けします。



069
左足 2 パーツに左足 3 パーツを取り付けます。赤い矢印の部分を先にノリ付けしてから他の部分をノリ付けします。

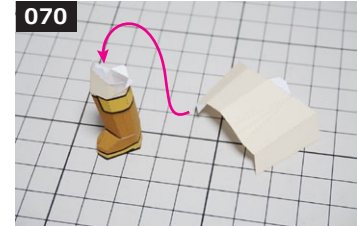

070
左足 3 パーツに左足 4 パーツを取り付けます。赤い矢印の部分を先にノリ付けしてから他の部分をノリ付けします。




071
左足ができました。




072
同じように右足も作成します。又の部分をつなげます(黒い点のついているのりしろをノリ付けします)。



073
このようになります。

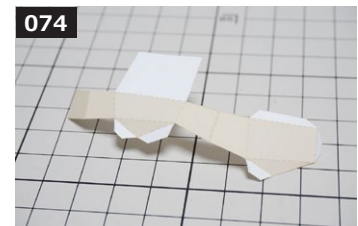

074
腰パーツを切り出して折れ線に折り目をつけます。




075
足パーツに腰パーツをノリ付けします。写真のように 2 つののりしろが前になりますので先に付けると良いです。



076
腰の上部の白い部分をノリ付けします。




077
下半身ができました。

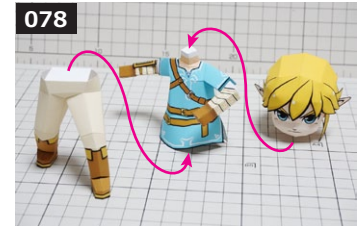


078
下半身と上半身をノリ付けし、頭部は首の部分差し込みます。




079 リンクの本体が完成しました。
次は装備品を作成していきます。



080 **きちんと折れ線に沿って折る**
(張り合わせた時のズレ防止のため)
盾と盾の取っ手パーツを切り出します。
盾は2つ折りにして貼りあわせませす。乾いてから周りの余白を切り落とします。



081 盾の裏に盾の取っ手パーツを取り付けます。白い四角を目安にしてください。
ノリ付け位置が大きすぎると盾を持つことが出来なくなるので注意してください。

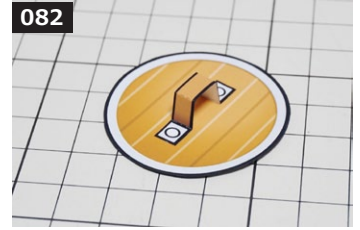


082 盾ができました。




083 盾の取っ手に左腕を差し込む事で盾を持たせることができます。
ノリ付けする必要はありません。




084 **きちんと折れ線に沿って折る**
鞘パーツと剣を切り出して折れ線に折り目をつけます。
剣は2つ折りにして貼りあわせませす。乾いてから周りの余白を切り落とします。




085 剣ができました。

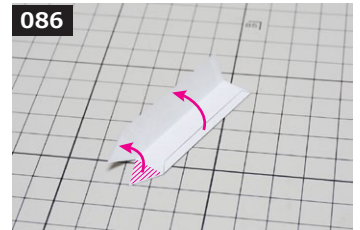


086 鞘パーツはのりしろ部分と先端部分(写真の赤い斜線部分)のみにノリ付けし、中を空洞にします。




087 鞘ができました。




088 鞘はこのようにすき間が出来て、剣を差し込む事ができます。




089 鞘は背中にノリ付けしてください。位置は写真を参考に。位置が悪いと剣を差し込みにくくなります。

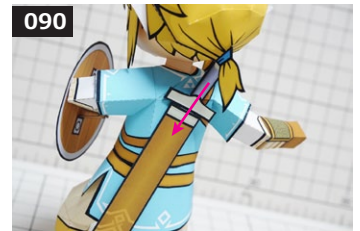

090 鞘に剣を差し込んだ状態です。




091 右腕の指の隙間に剣の柄を差し込みませす。




092 シーカースレートパーツを切り出します。



093 シーカースレートを腰にノリ付けします。位置は写真を参考にしてください。

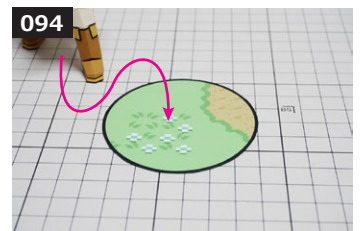

094 台座パーツを切り出します。台座は強度を持たせるために厚紙を貼り付けてから切り出すと良いです。



095 リンクが完成しました。

お疲れ様でした！